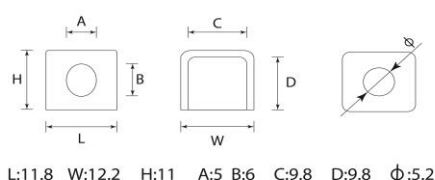



СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ**Особенности**

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- LCD дисплей

Конструкция батареиL:11.8 W:12.2 H:11 A:5 B:6 C:9.8 D:9.8 ϕ :5.2**Технические характеристики**

Напряжение.....12 В

Емкость

10 часовой разряд	0,5 А	10,5 А	5 А
27 минутный разряд	5 А	9,6 А	2,25 А
7 минутный разряд	15 А	9,6 А	1,75 А

Зарядный ток.....0,5 А

Саморазряд.....1,7% в месяц

100% разряд.....240

Число циклов (25°C) 80% разряд.....270

50% разряд.....600

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	40 А	85 А
Напряжение (5с)	9,8 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1 мин 12 сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)


Длина, мм.....114

Ширина, мм.....70

Высота, мм.....106

Вес с электролитом, кг.....1,67

Полярность.....обратная (- +)

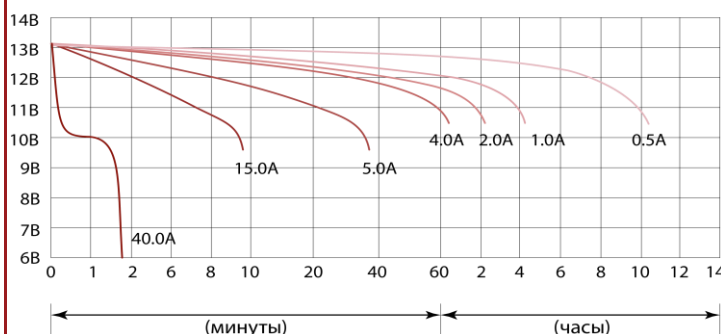Разрядные характеристики (25°C)Стартерные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.